


GALLERDURKSTRAPPA  
SEKTION  
SKALA 1:50

Gallerdurkstrappa utförs i varmförzinkat stål. Trappbredd 1,3 m, steghöjd 16 cm.

Vangstycke av plattstål. Trappan förses med rundstångsräcke med handledare på bägge sidor. Samtliga delar av trappan undantaget plansteg och vilplan målas i grå RAL 9006.

Infälld belysning i handledare längs hela trapploppet

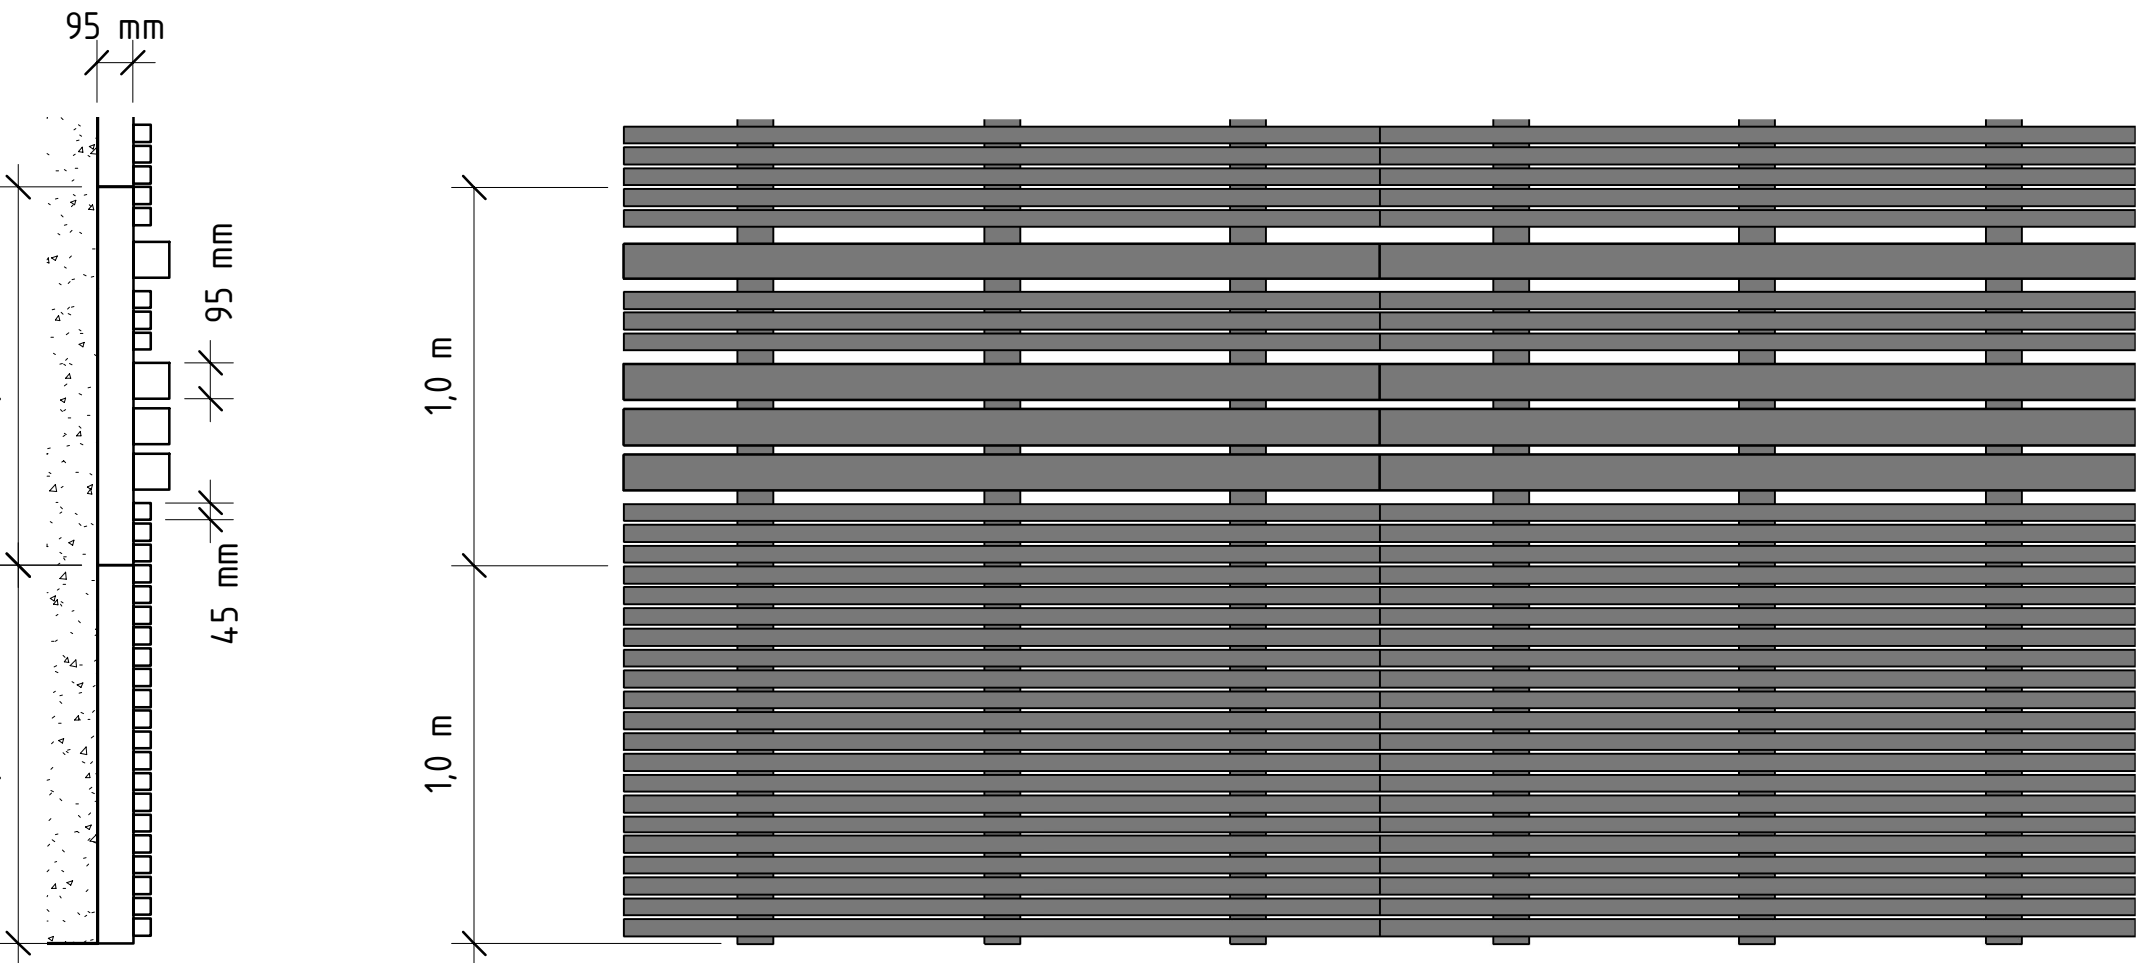

TRÄSPALJÉ GENOMSKÄRNING  
SKALA 1:20

TRÄSPALJÉ FASAD  
SKALA 1:20



Gallerdurk av tätare modell används. Tätare gallerdurk ger en mindre genomskiktig trappa vilket upplevs mer stabilt och mindre läskig att gå i.  
Inspirationsbild från Malmö centralstation.



Gallerdurkstrappa mot växtinklädd träspaljé. Inspirationsbild från Hammarby sjöstad.



Handledare med infälld belysning längs hela trappan. Inspirationsbild.

Spaljé med ribbor i två olika dimensioner lättar upp och gör väggen livfull. Spjälor målas i falusvart (som tjärat trä). Spjälor sätts såpass tätt att spaljén inte blir klättringsbar. Eventuell dörr genom spaljén utförs med spjälor i samma riktning så att den smälter in och är "osynlig".

Vid rökluckor görs avbrott i spaljén.

Klättrväxter placeras i planteringsytorna både vid spaljéer samt vid trappans bärande delar.

Där spaljén möter mark utförs minst nedersta 1,1m av spaljén av smalare spjälor med tät avstånd för att förhindra att den blir klättringsbar.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVHANDLING			
<div><div>BONAVA</div><div>WSP</div></div>			
TOLLARE TERRASS			
A	ETTELVA ARKITEKTER	tel. 08-785 05 60	
K	NCC BUILDING	tel. 08-585 510 00	
E	NCC CONSTRUCTION	tel. 08-585 510 00	
L	WSP SAMHÄLLSBYGGNAD	tel. 010-722 50 00	
V	NCC CONSTRUCTION	tel. 08-585 510 00	
VS	NCC CONSTRUCTION	tel. 08-585 510 00	
UPPRISAD NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
10224101	TG	B LINDQUIST	
DATUM	ANSVARIG		
2016-07-01	MARIA HERNBERG		
TOLLARE TERRASS DETALJRITNING TRAPPA			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:20/1:50	L-32-6-101		
A3 1:40/1:100			