


HUS 02




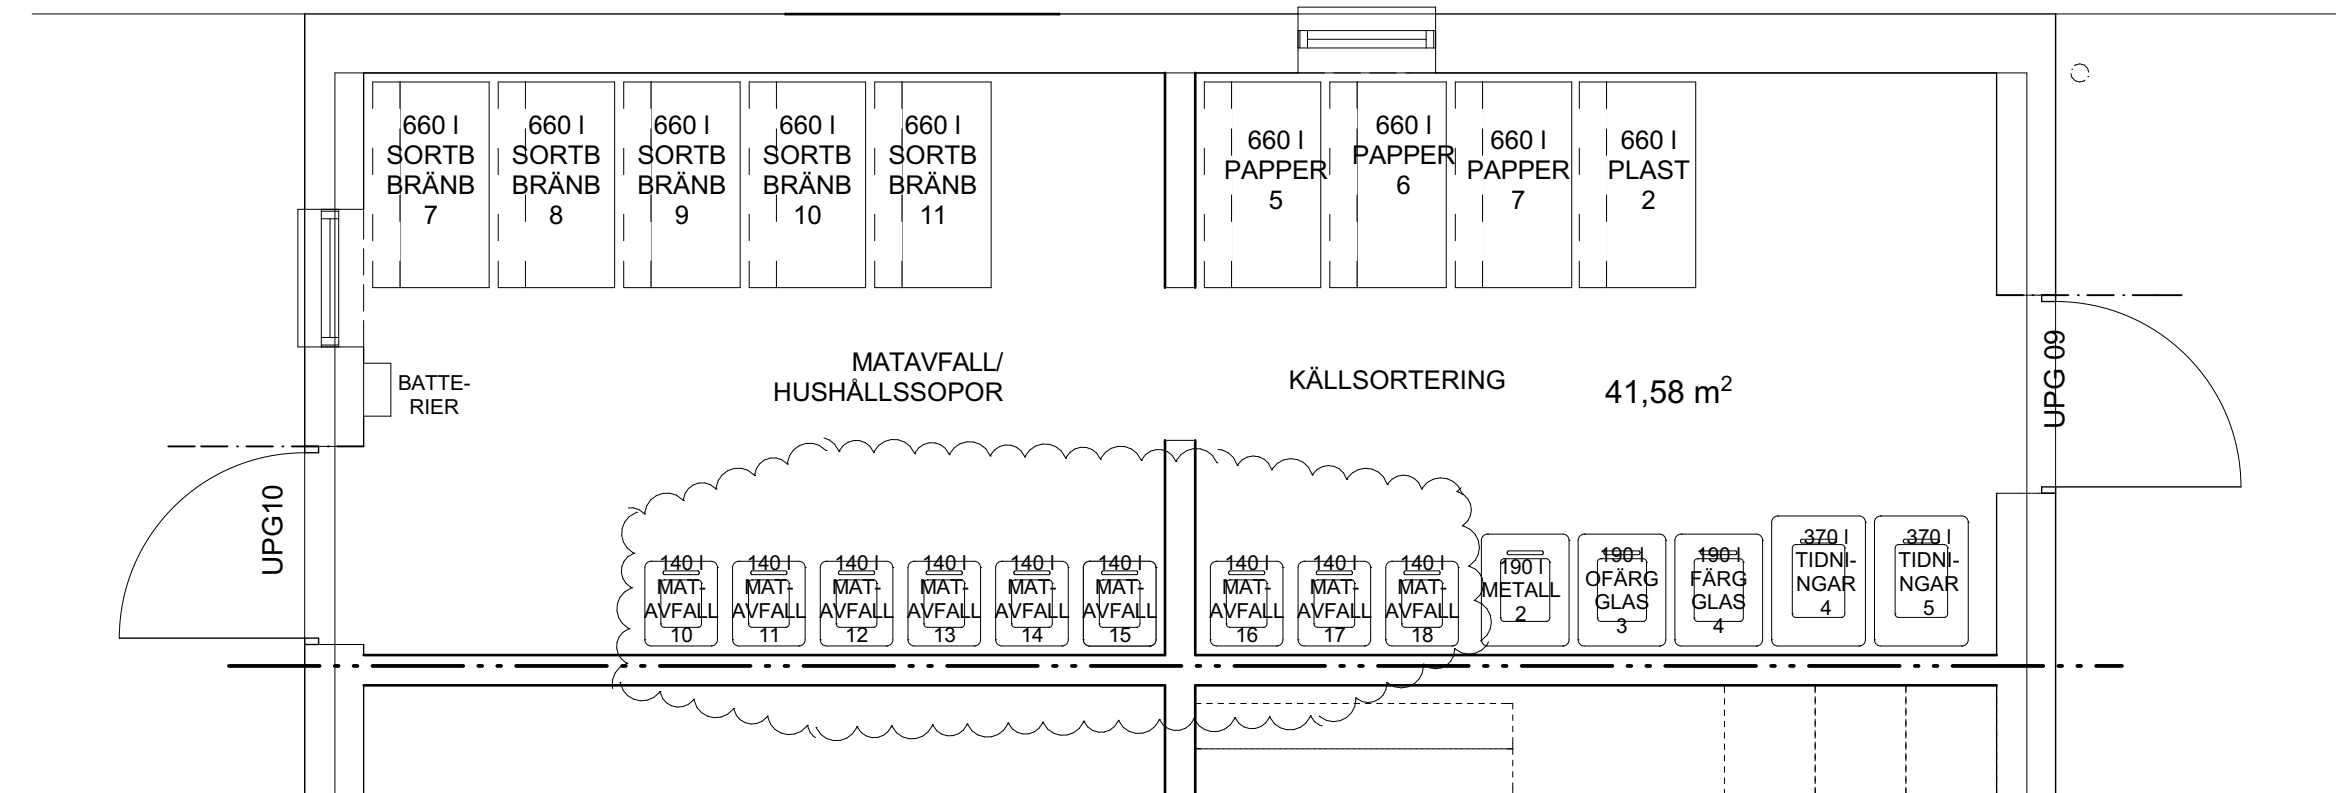

HUS 06

Avfallsmängd där fastighetsnära inte insamling förekommer

Avfallsmängd volym/veckan enl Avfall Sverige

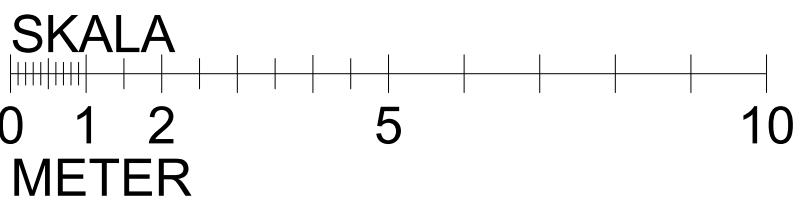Material	Volym/vecka	Antal lgh	Avfallsmängd(L/V)	Kärl/Storlek	Antal kärl
Matavfall	20	124	2480	140	17,7
Sorterat brännbart avfall	60	124	7440	660	11,3
Tidningar	15	124	1860	370	5,0
Papper	35	124	4340	660	6,6
Plast	10	124	1240	660	1,9
Metall	2	124	248	190	1,3
Färgat glas	2	124	248	190	1,3
ofärgat glas	1	124	124	190	0,7



A	3	Justering till 140 l-kärl		2016-08-29	UP	
BET	ANT	ÄNDRING AVSER			DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING						
TOLLARE TERRASS						
<div><div> BONAVA</div><div>/ ETELVA ARKITEKTER</div><div></div></div>						
BYGG-HERRE		BONAVA SVERIGE AB				
(A)	ETTELVAARKITEKTER AB 08-785 05 60					
K	NCC CONSTRUCTION 08-585 510 00					
E	NCC CONSTRUCTION 08-585 510 00					
V	NCC CONSTRUCTION 08-585 510 00					
VS	NCC CONSTRUCTION 08-585 510 00					
L	WSP 010-722 50 00					
VA						
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE		
1661		MR		MR		
DATUM		ANSVARIG				
160701		U. PERSSON				
ÅTERVINNINGSRUM REDOVISNING						
SKALA A1 A3 1:100 1:200		NUMMER A-49.1-003				BET A