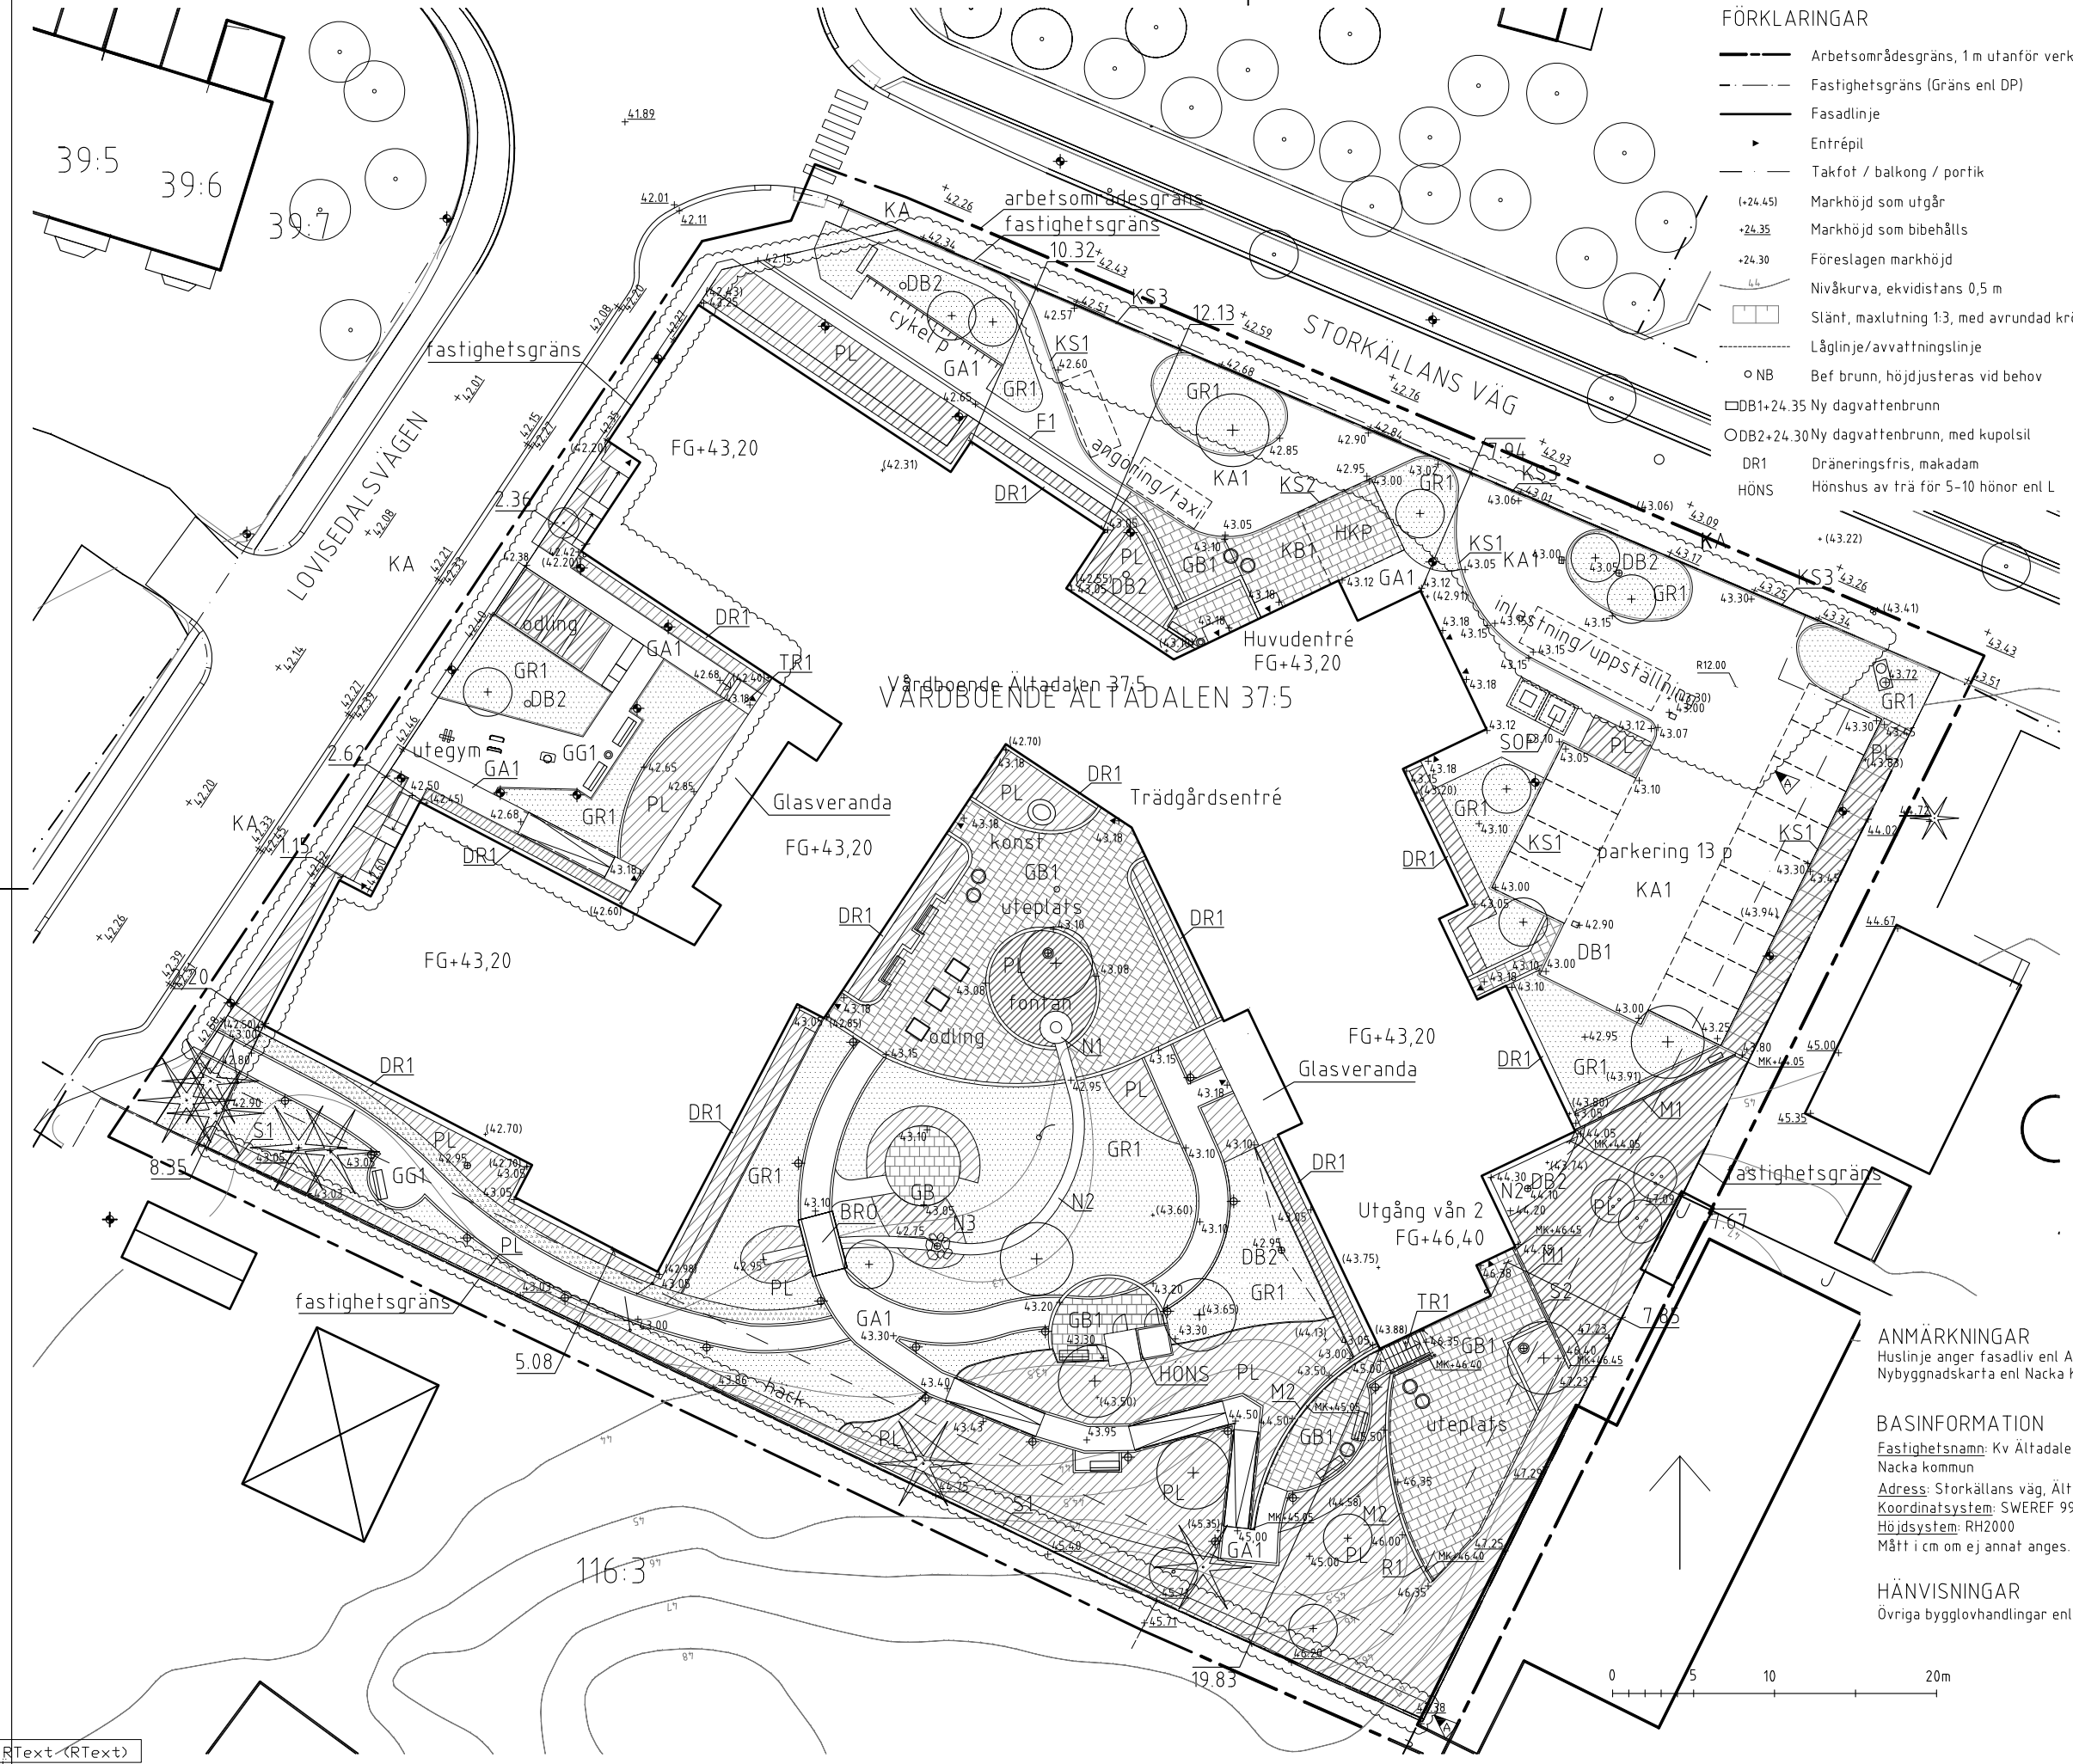

FÖRKLARINGAR

	Arbetsområdesgräns, 1 m utanför verklig
	Fastighetsgräns (Gräns enl DP)
	Fasadlinje
	Entrépil
	Takfot / balkong / portik
(+24.45)	Markhöjd som utgår
+24.35	Markhöjd som bibehålls
+24.30	Föreslagen markhöjd
44	Nivåkurva, ekvidistans 0,5 m
	Slänt, maxlutning 1:3, med avrundad krön/fot.
	Låglinje/avvattningslinje
NB	Bef brunn, höjdjusteras vid behov
DB1+24.35	Ny dagvattenbrunn
DB2+24.30	Ny dagvattenbrunn, med kupolsil
DR1	Dräneringsfris, makadam
HÖNS	Hönshus av trä för 5-10 hönor enl L
BRO	Bro av trä
SOP	Sopkassun, 1 st 5 m3, 1 st 3 m3
KA	Köryta befintlig asfalt, återställes.
KA1	Köryta ny asfalt, BK2
KB1	Köryta betongsten, TK 3.
GA1	Gångyta ny asfalt
GB1	Gångyta betongplattor
GG1	Gångyta grus/stenmjöl, typ Ekoyta el likv.
TR1	Trappa med blocksteg av betong, komplett med handledare etc
	Ramp, lutn 1:12, med asfaltbeläggning, och handledare H1..
M1	Stödmur, L-stöd av betong. Klotterbehandlas.
M2	Stödmur, murad av betongblock
KS1	Kantstöd granit, H=100 mm
KS2	Kantstöd granit, nedsänkt, H=20 mm
KS3	Kantstöd av granit, fasad, H= 60 mm
F1	Fris, ledstråk.
N1	Naturstensyta av smågatsten runt fontän
N2	Naturstensyta av kattskallar, Ø100-150, i ränndal/låglinje
N3	Natursten/block, Ø200-600, placeras i röse runt dagvattenbrunn
GR1	Gräsyta
PL	Planteringsyta
	Befintligt träd, löv- resp barrträd, bevaras
	Nytt parkträd
R1	Stål-/smidesräcke, H=900 mm.
R3	Räcke, smide, H=900mm, lika balkonger enl A (vid uteplats)
S1	Stängsel, typ nätstängsel, H=1100 mm
S2	Spjälstaket av smide, H=1100 mm
	Parksoffa
	Cykelställ, 5 p.
	Papperskorg och askkopp
	Pollare med dörröppnare, typ enl E. Komplett inkl fundament etc.
	Flaggstång
	Blomsterurna
	Trädgårdskompost och verktygslåda
	Belysningsstolpe
	Belysningspollare

ANMÄRKNINGAR

Huslinje anger fasadliv enl A.
Nybyggnadskarta enl Nacka Kommun.

BASINFORMATION

Fastighetsnamn: Kv Ältadalen 37:5
Nacka kommun
Adress: Storkällans väg, Älta
Koordinatsystem: SWEREF 99 18.00
Höjdsystem: RH2000
Mått i cm om ej annat anges.

HÄNVISNINGAR

Övriga bygglovhandlingar enl handlingsfört.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
A	2	Kompl häck och anp höjder gata.	160916	JJ

BYGGLOVHANDLING

a-sidan arkitektkontor
TEL 018-440590 FAX 023-711180
ERSTADAGATAN 29
116 36 STOCKHOLM

A	018640590	
L	070-5444688	

UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
15-045-B	DH	PB
DATUM 2016-06-13	ANSVARIG PB	

LANDSKAPSGESTALTNING
MARKPLANERINGSPLAN

SKALA	NUMMER	BET
A1= 1:200 A3= 1:400	L-16.1-001	A

PLO: 2016-09-19 11:47 X:\1_DOCUMENTS\00_PROJEKT\056_ÄLTADALEN\03_CAD\02_RITDEF\BL\056_L16-01_BL.DWG JOHANNA JARNÉUS

RText (RText)
XREF

Dnr B 2016-001037 – Ankom 2016-09-19